OFERTAS
Otoño 2026

Su distribuidor de confianza:

Unidad de profilaxis | **PT-A**

¡SOLO PARA LOS MÁS EXIGENTES!
DIFERÉNCIATE DEL RESTO Y OFRECE LO MEJOR A TUS PACIENTES

- **Amplia pantalla táctil.**
- **12 niveles de regulación de caudal y potencia.**
- **Calentador de agua** ► Máxima comodidad para el paciente.
- **Pedal multifunción.**
- **Con luz LED.**
- Suministro de agua: **autónomo y red.**



WOODPECKER

AHORA
5 PIEZAS DE MANO

1.- ULTRASONIDOS: exclusiva tecnología ***"Painless"*** para tratamientos indoloros. **3 programas:** Profilaxis, periodoncia y endodoncia. Frecuencia de trabajo regulable de **hasta 35.000 Hz**. y 90 µm. de amplitud.

2.- AEROPULIDOR BICARBONATO Y GLICINA
Potente y versátil aeropulidor **2 en 1**:
Función Supragingival y Función Subgingival.
3 piezas de mano**:**
• **Cabeza micro** y rotación **360º** ► Profilaxis perfecta.
• **Separable** en 3 partes ► Mantenimiento óptimo.



Con **CALENTADOR** de agua



Suministro incluye: Maletín metálico de transporte, 4 depósitos, 5 piezas de mano y **MUCHO MÁS...**

Garantía: 24 meses (12 meses piezas de mano)

Ref.: 28-PTA
3.880,00€

ABC AIRSTREAM BIOFILM CLEARANCE

OPCIONAL
CARRITO A MEDIDA
Ref.: 28-CART2

Aeropulidor | **AP-H** & **AP-H PLUS**



WOODPECKER

AP-2 Plus

2 en 1
Subgingival y Supragingival

AP-1 Plus

Disponible con conexión:
Midwest 4 (*M4)
KaVo® Multiflex (*K)
Sirona® R/F (*S)
NSK® PTL (*N)

Ergonómico, preciso y ligero (Solo 125gr.).
- Pieza de mano **separable en 3 partes** ► fácil mantenimiento.
- Diseño **antirretorno de agua y polvos** ► para evitar atascos.
- **Cabeza mini con giro de 360º** y diseño estilizado para una visión óptima de la zona de trabajo.
- Diseñado para su uso con polvos de **Bicarbonato y Glicina** (25 - 65µm).

SUPRAGINGIVAL



Pieza de mano **AP-1 Plus**
(Incluido en AP-H y AP-H PLUS)
- Anillo exterior de agua y un chorro interior de polvo.
- **Tamaño polvo recomendado: 40 – 65µm.**
- **Esterilizable 134º.**

SUBGINGIVAL



Pieza de mano **AP-2 Plus**
(Incluido en AP-H PLUS)
- Tres chorros de polvo y un chorro de agua.
- **Tamaño polvo recomendado: 25µm.**
- **Esterilizable 134º.**

Garantía: 24 meses (12 meses sobre la pieza de mano)

Ref.: 28-APH*
328,00€

Ref.: 28-APHPLUS*
428,00€

OFERTA VÁLIDA HASTA 31 de Diciembre de 2026. IVA / IGIC | PORTES Y MANO DE OBRA NO INCLUIDOS


WOODPECKER · RUMAR mayorista dental · DTE

ABC
AIRSTREAM
BIOFILM
CLEARANCE

MUCHO MÁS que un simple tratamiento de profilaxis...

Ofrece salud, belleza y bienestar

a partir de los 8 pasos del **Método ABC**

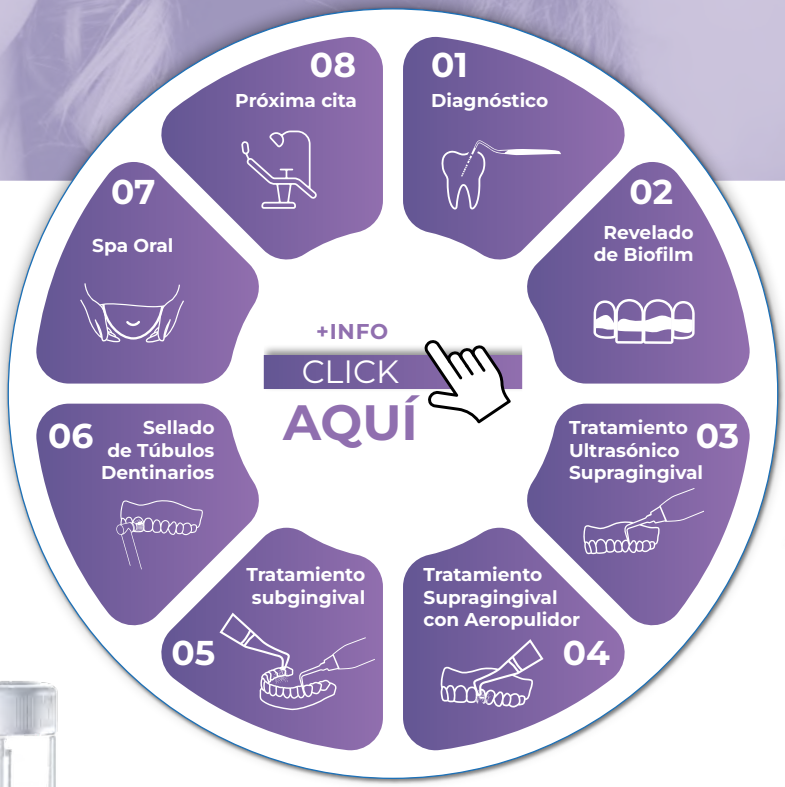

Unidad
de Profilaxis

PT-A

PVP: 3.880€



Solo para los MÁS EXIGENTES



Carrito a medida disponible.

¡Siempre en stock, entrega en 24 horas!

Dispositivos, consumibles, repuestos y servicio postventa

www.rumarcedeira.com | rumarcedeira@rumarcedeira.com

Teléfono: 91 849 01 04 | WhatsApp: 626 327 863

Pregúntanos por tu distribuidor o servicio técnico más cercano

OFERTAS Otoño 2026

Motor de endodoncia | Ai-Motor Terauchi Black Edition

¡El motor de los endodoncistas!
Motor brushless ► mayor suavidad, rendimiento, precisión y durabilidad.
Incorpora 6 modos de trabajo: el famoso **modo de trabajo T-Mode*** diseñado por el **Dr. Yoshi Terauchi**, **Modo localizador de ápices** (EAL), **Normal** (CW), **Reverse** (CCW), **Reciprocante** (REC) e **Inversión de Torque Adaptativo** (ATR).

***¿En qué consiste el T-Mode?**
Primero se empieza con un modo SGP (Safe Glide Path) diseñado para pasar un ledge o escalón que consiste en un movimiento reciprocante con igual ángulo hacia adelante y hacia atrás. En este podrás fijar ángulo y velocidad de giro. Seguido de un modo a elegir entre (Normal, Reverse, Reciprocante o ATR) Donde podrás definir todos los parámetros propios de cada modo. Empezarás presionando el botón de activación para arrancar en el modo SGP y tras pasar el ledge o escalón, bastará con presionar el botón de activación nuevamente y automáticamente pasarás al segundo modo configurado.



- **10 programas** memorizables.
- **30 sistemas de limas** predefinidos y programados según especificaciones del fabricante de la lima.
- **Ángulo de trabajo ajustable**.
- Giro de cabeza de **360º**.

- **Gran pantalla OLED clara e intuitiva.**
- **Batería de gran capacidad:** 2.000mAh.
- **Cabeza super mini**: 8mm Ø y 9,7mm de altura.
- Función de **calibrado automático**.
- Torque ajustable: **0,4 Ncm a 5,0 Ncm**.
- Velocidad ajustables: **100 a 2.500 rpm**.

Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo)

GRATIS
2 kits de limas DM-RUMAR
1x Kit sistema F1
Kit 5 limas Endo
1x Kit sistema innoTaper
Kit 6 limas Endo

Ref.: 28-AIMOTORBLACK
1.280,00€

Ultrasonidos | D600 & D600 LED

- <u>**Compatible con conexión y rosca tipo S**</u>
- Tecnología **Confortable Scaling.**
- Frecuencia de vibración de la punta de salida: 28.000 - 38.000 Hz.
- Movimiento de trabajo: 90um.
- **3 Programas:** profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- Pieza de mano: separable y autoclavable.
- Suministro de agua: **autónomo** y red.
- **Incluye:** 7 puntas, llave dinamométrica, llave endo, pedal y pieza de mano.

Garantía: 24 meses (12 meses pieza de mano y accesorios)



***Consúltanos por los más de 250 modelos de puntas compatibles que tenemos en Stock.**


Ref.: 28-D600 | *Sin luz LED*
580,00€

Ref.: 28-D600 | *Con luz LED*
598,00€

Localizador de ápices | Woodpex V

- **Tecnología multifrecuencia > Máxima precisión.**
- **Conectable** a motor **Endo Smart Plus**
- **Pantalla LCD** inclinable, luminosa y de fácil lectura.
- Calibración automática.
- Señal acústica.
- **Peso:** 336 gr.
- **Dimensiones:** 89x88x112 mm.
- **Incluye:** 4 clips, 5 ganchos, 2 puntas y 1 cable.

Garantía: 24 meses en la unidad (6 meses en accesorios, batería y cargador)



Ref.: 28-WOODPEXV
248,00€

Turbina | ECO T2

- Cabeza standard.
- Sin luz.
- Potencia: **21 W.**
- **340.000 rpm.**
- Nivel sonoro **< 60 dB.**
- Conexión: Midwest 4.
- Orificios de spray: 1.
- Recubrimiento: Cromo.
- Rodamientos cerámicos.

Garantía: 6 meses



2x
Ref.: 58-250
~~360,00€~~
OFERTA | **258,00€**

Endoactivador ultrasónico | Endo 3

Diseñado para lograr un **desbridamiento** y **desinfección de conductos radiculares** eficaz, gracias a la creación de **fluido hidrodinámico**.
- Técnica clínica muy sencilla.
- Puntas lisas, no cortantes, resistentes, flexibles y con sistema anti-rotura.
- **Tres niveles de potencia**.
- Vibración de alta frecuencia: 30.000 - 50.000 Hz.
- Amplitud de onda reducida: 25 µm.
- Pieza de mano **ergonómica** con display LCD.
- Aparato intuitivo, muy fácil de usar.
- Ideal cuando se requiere portabilidad.
- **Suministro incluye:** 6 puntas, llave, protectores y otros accesorios.

Garantía: 12 meses



Ref.: 28-ENDO3
348,00€

OFERTAS Otoño 2026

NUEVA Lámpara de fotocurado | X-Star

- **13 chips LED:** 1 violeta, 8 azules y 4 blancos (para NUEVO modo Diagnostic).
- **Ángulo de luz:** 8,5º a una distancia de 10mm.
- **Inalámbrica**
- **Potenciómetro integrado** en la base de carga
- **Sin tiempo de espera:** Más de 3mm en menos de 5 segundos
- **8 Programas de trabajo:**
  - **Turbo** (Modo LESS o STD): 1 seg (2.700 a 3.000 mW/cm²)
  - **High** (Modo LESS o STD): 3 o 5 seg (1.800 a 2.000 mW/cm²)
  - **Ortho** (Modo LESS o STD): Ciclos 5 o 10 seg (2.700 a 3.000 mW/cm²)
  - **Normal**: 5, 10, 15 o 20 seg (1.000 a 1.200 mW/cm²)
  - **Rampa** (Soft): 5, 10, 15 o 20 seg (1.000 a 1.200 mW/cm²)
  - **Escalonado** (Pulse): 5, 10, 15 o 20 seg (1.000 a 1.200 mW/cm²)
  - **Check**: 30 o 60 seg (200 a 400 mW/cm²)
  - **Diagnostic**: Iluminación con luz blanca para diagnóstico clínico, evaluar lesiones, detectar caries ocultas y observar posibles defectos en los dientes antes o durante el tratamiento.
- **Longitud de onda:** 385 - 515 nm
- **Sistema de doble longitud** (luz azul + luz ultravioleta) o de **longitud de onda múltiple**, tecnología capaz de polimerizar todos los materiales fotopolimerizables.
- **Superficie de polimerización:** 12mm.
- **Batería de gran capacidad:** 2x 2.000 mAh.

Garantía: 24 meses unidad
()6 meses en accesorios)

Ref.: 28-XSTAR
980,00€





MÁXIMA POTENCIA Y PRECISIÓN
en un diseño ergonómico

INCLUYE



Modo LESS
Menos Calor

Motor de implantes | Implanter LED PLUS

Potente y ligero motor de implantología **con luz** y 8 programas personalizables.
- **Pantalla LCD** táctil: amplia, clara, intuitiva y fácil de utilizar incluso con guantes húmedos.
- Potente **micromotor** hasta 80 N.cm y sin escobillas.
- **Pedal multifunción** que permite al profesional operar sin necesidad de tocar el dispositivo: ajustar caudal de irrigación, cambiar el programa, dirección de rotación y controlar la velocidad.
- **Bomba peristáltica** con acceso frontal, muy silenciosa, completamente aislada e integrada en el aparato.

- **Datos técnicos:**
  - Par de apriete: 5-80 N.cm
  - Programa incluye transmisiones: 1:1; 1:2; 1:3; 1:5; 16:1; 20:1; 27:1.
  - Refrigeración: 0 – 120 ml/min
  - Velocidad del motor: 15-40,000 rpm
  - Fuente de alimentación: 220V

Garantía: 24 meses unidad
12 meses micromotor y contra ángulo

Ref.: 28-IMPLANTERLP
1.980,00€

WOODPECKER

Ref.: 28-WP1L
548,00€



AHORA +PRECISIÓN

Incluye maletín metálico de transporte, contra ángulo LED 20:1 y micromotor LED brushless.




Pantalla táctil


Bomba peristáltica


Pedal multifunción

LÍNEA DE IRRIGACIÓN
Ref.: RMC010001 **4,80€**

Captador / sensor radiología digital | i-Sensor H1, H1.5 & H2

- Potente software ► **Imágenes inmediatas en alta resolución (25 lp/mm)**
- Instalación y utilización en **múltiples puestos de trabajo** (*Misma IP)
- **Compatible** con los principales software del mercado. (Ej.: Twain®)
- Sensor **extrafino y de bordes curvos** ► Mayor comodidad.
- Chip ADC de 16 bits aporta 60.000 + de escala de grises en radiología.
- Sensor de alta definición de hasta 2,2 millones de píxeles.
- Imágenes más claras, ideal para encontrar fácilmente sutiles bifurcaciones del ápice radicular.

Fácil de usar en cualquier dispositivo
- Conector USB 2.0.
- No requiere alimentación externa.
- Longitud de cable: 3m.
- Instalación en un solo click.
- Grado de protección IP68.

Garantía: 24 meses

Instalación y utilización en **MÚLTIPLES PUESTOS** de **TRABAJO** (*Misma IP)

FÁCIL DE USAR, FIABLE Y DURADERO

WOODPECKER

ULTRAFINO 4,4mm



H1
38,5 x 25mm
(962,5 mm²)
Ref.: 28-H1
980,00€

H1.5
43,5 x 29,2mm
(1.270,2 mm²)
Ref.: 28-H15
998,00€

H2
45 x 31,62mm
(1.417,5 mm²)
Ref.: 28-H2
1.280,00€

OFERTAS Otoño 2026

Compresores | **Prime 1 & Prime 2**

Garantía 24 + 12* meses
*Tras registrar producto

	Prime 1 (1 / 1)	Prime 2 (2 / 3)
Número de cilindros	1	2
Sistema de secado	Con cristales adsorbentes	Con membrana
Potencia	0,75 kW	1,5 kW
Voltaje	230 V	230 V
Caudal	85 lt/min	152 lt/min
Capacidad	24 L	40 L
Nivel sonoro	65 db	66 db
Peso	39 Kg	50 Kg
Dimensiones	500 x 470 x 600 mm	710 x 420 x 600 mm
Posibilidad de caja insonorizada	Si	Si

Potencia y **durabilidad**
en un diseño **silencioso**
y **compacto**

PRIME 1



PRIME 2

Ref.: 98-PROF100024M
1.838,00€

Ref.: 98-PROF200040M
2.398,00€

Limpiador sistemas de aspiración | **GREEN & CLEAN M2**

LIMPIADOR, DESINFECTANTE Y DESODORIZANTE

METASYS
Made in Austria
Since 1980

- Apto para el **matenimiento de aspiraciones de todas las marcas.**
- Concentrado: **fácil** de transportar y no ocupa espacio.
- Sistema dual especialmente diseñado para impedir la generación de microorganismos resistentes.

EXTREMADAMENTE
SENCILLO Y EFICAZ





Ref.: 98-030201 | *Kit iniciación (1 x dispensador, 1 x M2 rojo 500ml y 1 x M2 verde 500ml)* **143,80€**

Ref.: 98-030202 | *Kit refill (2 x M2 rojo 500ml y 2 x M2 verde 500ml)* **189,80€**

Ref.: 98-030203 | *Kit refill II (1 x M2 rojo 500ml y 1 x M2 verde 500ml)* **96,80€**

Lámpara LED | **FARO MAIA**

PARA QUIENES BUSCAN UN **ELEVADO RENDIMIENTO A UN PRECIO MUY COMPETITIVO.**

Diseño óptico patentado FARO, asas desmontables y autoclavables y, desde hoy, **una nueva tarjeta electrónica que asegura la perfecta compatibilidad con los sistemas de captura de imágenes y los equipos de diagnosis**, cada vez más presentes en las consultas odontológicas.

Opciones
- Control remoto desde la unidad dental.
- Tercer eje de rotación.
- Gama completa color Ral.



Una **LÁMPARA** de **CALIDAD** para **TU CLÍNICA**

- **Tecnología LED**
- **Campo de iluminación:** 170 x 85mm (a 700 mm)
- **Calor:** 5.000 K.
- S-FX: elipse 9x6mm.
- **Potencia:** 3.000 a 45.000 LUX (a 700 mm).
- Sistema de iluminación: 2 LED.
- Sistema de refrigeración: disipador estático, no utiliza ventilador = sin ruido.
- Movimiento 2D de serie.
- Interruptor en cabeza.
- **NO incluye mano de obra.**

Garantía: 12 meses

Desde 1.380,00€

DISPONIBLE REFERENCIA EN **3 EJES:**

Ref.: 80-422010300

...y absolutamente todos los repuestos
¡SIEMPRE EN STOCK! Entrega en 24 horas